

Socket y F fotocelda



IP44

CE

OPALUX®

Sensor

El sensado luminoso se realiza a través de una ventanilla transparente para montaje direccional. Se enciende al atardecer y se apaga al amanecer. Capaz de operar múltiples dispositivos de iluminación.


Características

- Automáticamente enciende las luces al atardecer y se apaga al amanecer.
- El control automático, el ahorro de energía.
- Fácil de instalar.
- Duradero en uso, buen rendimiento.

Aplicaciones

- Se utiliza en el alumbrado público, carreteras, fábricas, jardines, puertos, aeropuertos, fincas, parques, escuelas, etc.

Conexión

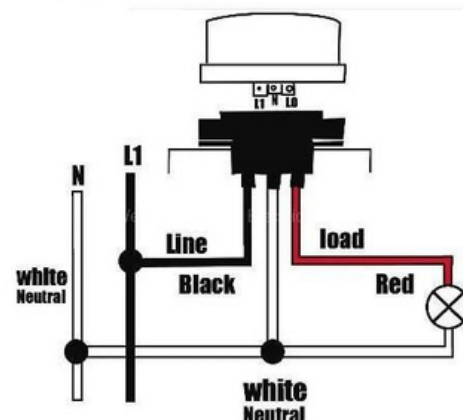

Información Técnica

Marca:	OPALUX
Conexión:	220-240V AC
Potencia:	1320Watts
Frecuencia:	50/60Hz
Corriente nominal:	6A
Temperatura de trabajo:	-20~+40°C
Humedad del Ambiente:	≤93%
Ambiente de Luz:	<5-15 LUX
IP	44
Carga:	1200W lámpara incandescente 300W foco ahorrador
Modelo:	Circular

Caja

