

Reflector Slim LED IP65 50W



OPALUX®
HIGH QUALITY

Iluminación

Nuestros Reflectores LED OPALUX cuentan con un diseño que les permite contar con una calidad muy estable, lo que las hace resistentes a condiciones climáticas adversas, permitiéndoles un funcionamiento certificado de más de 50.000 horas de vida útil.

Características

- No genera calor y no emite CO₂.
- Material aluminio y vidrio templado.
- A prueba de agua, ideal para uso tanto en interiores como al aire libre.
- Soporte regulable giratorio, que le permite direccionar la luz en diferentes ángulos.
- Bajo consumo y ahorro de energía, fácil instalación.

Aplicaciones

- Diseño ultra delgado ideal para espacios reducidos.
- Se puede utilizar en zonas amplias como jardines, calles y parques.


Información Técnica

Código	Marca	Alimentación (VAC)	Frecuencia (Hz)	Potencia (W)	Factor de Potencia	Lúmenes (lm)	Ángulo de Proyección	Protección
	OPALUX	220-240	50/60	50	>0.95	4200	>100°	IP65

Código	Eficiencia Luminosa (lm/W)	Tipo de LED	Tiempo de Vida (Horas)	Temperatura Funcionamiento	Temperatura de Color (K)	Carcasa	Color de Carcasa
	140~150	SMD	50,000	-25°C~+55°C	7000	Aleación de Aluminio	Negro

Dimensiones (cm)

L	Al	An
23	19	3

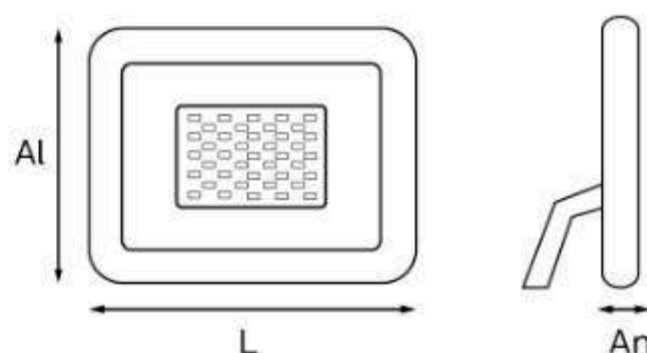

Advertencia y Recomendación de Seguridad

Recordar que toda instalación debe realizarse con la llave de suministro eléctrica apagada para evitar lesiones personales y debe ser realizada por una persona cualificada.

