# FAROLA LED EXTERIOR

ILUMINACIÓN POTENTE, EFICIENTE Y DURADERA



### ALTA EFICIENCIA
Iluminación potente y uniforme

### LARGA VIDA ÚTIL
Diseñada para máximo rendimiento y durabilidad

### ILUMINACIÓN AMBIENTAL
Cobertura amplia y estética

### DISEÑO CLÁSICO
Acabado elegante y decorativo

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50W<br>POTENCIA | 5,000 LM (50W)<br>10,000 LM (100W)<br>FLUJO LUMINOSO | 175-265V<br>1/5 - 265V<br>VOLTAJE INTEGRADO | 2.5" o 4"<br>BASE INGRESO POSTE<br>*OPCIONAL ACOPLES DE ALUMINIO | VULCANIZADO 2X16<br>CON TOMA A TIERRA |
| -20°C A +45°C<br>TEMPERATURA DE TRABAJO | 50,000 HORAS<br>TIEMPO DE VIDA | PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO<br>DURABILIDAD Y ACABADO | IP65<br>PROTECCIÓN | 120°<br>ÁNGULO DE PROYECCIÓN |

IDEAL PARA PARQUES, CALLES, PATIOS Y ZONAS RURALES

# FAROLA LED METÁLICA 50W



## DIMESIONES




## APLICACIONES

- Parques
- Zonas Rurales
- Patios
- Calles
- Ambientes abiertos

## DESCRIPCIÓN

Farola LED metálica diseñada para iluminación exterior en parques, patios, zonas rurales y espacios abiertos. Ofrece alta eficiencia lumínica, bajo consumo energético y una estructura resistente para uso en exteriores.

## ATRIBUTOS

- Material: estructura metálica con acabado anticorrosivo
- Voltaje de trabajo: 175–265V
- Base para poste: 2.5” o 4”
- Cable vulcanizado 2x16 con toma a tierra
- Pintura electrostática para mayor durabilidad
- Uso recomendado: parques, avenidas, patios y áreas públicas exteriores.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | |
|---|---|
| Potencia | 50W |
| Temperatura de Color | • 3500K (LUZ CALIDA) |
| Flujo Luminoso | 5000 LM |
| Luminaria | foco rosca e27 |
| Base ingreso Poste | 2.5" o 4"<br>*OPCIONAL ACOPLES PARA EMBONE DE 4" O 5" DE ALUMINIO |
| Cable | VULCANIZADO 2X16<br>CON TOMA A TIERRA |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Temperatura de trabajo | -20ºC a +45ºC |
| Tiempo de vida | 50000 horas |
| Pintura | PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO (EPOXICA) |
| Color | COLOR NEGRO, GRIS CLARO, VERDE DORADO Y ALUMINIO |
| Acabado | BASES Y BRAZOS EN ACERO FUNDIDO<br>TAPAS Y CONTRATAPAS DE ALUMINIO REPUJADO<br>INCLUYE BASE CON PERNOS PARA SUJECIÓN A POSTE |
| Grado de Protección | IP65 - IP66 (reflector) |
| Angulo de proyección | 120° |

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

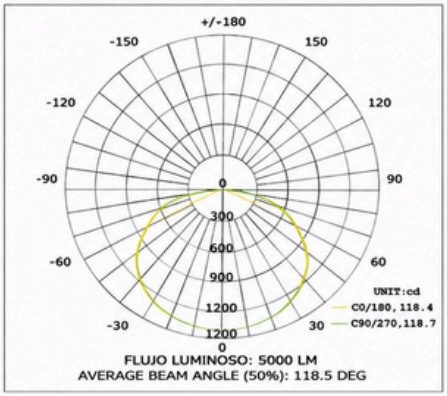


50W