



CE
✓RoHS

PANEL DUAL PARA ADOSAR Y EMPOTRAR

90% Ahorro
Energético

LED LIGHT

NEW!
NUEVO.

8000k

40000 hrs
Vida Útil

SMD
TECNOLOGIA


PLAFÓN DUAL para adosar y empotrar

- Voltaje: 176-265V 50/60Hz
- Ángulo: 120°
- Vida Útil: 40000 Hrs.
- CRI: ≥80
- Temp. de color: 8000K

40 x Cj.

- Lúmen: 1620Lm / 18W
- Medidas: Ø22x1.8 cm


Medidas:

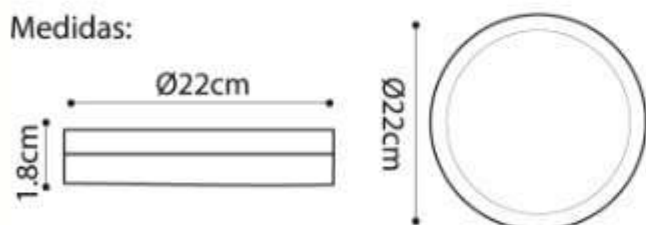

20 x Cj.

- Lúmen: 1920Lm / 24W
- Medidas: Ø29.8x1.8 cm

Medidas:

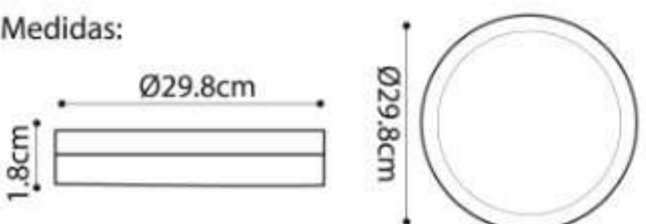

PARTE POSTERIOR



OPALUX
Lighting

www.lifestore.pe